

# Densar®

SECURITY DOOR

EI, 30



ATG 3045



## BRAND- EN INBRAAKWERENDE DEUR

- metalen draaideur + kozijn
- 10-puntslot
- veiligheidskruk inox
- inbraakwerendheid klasse RC3
- geluidswerend: met attest Rw 39dB
- automatische valdorpel
- poederlak (standaard wit RAL 9010)
- kozijn en deur gemonteerd
- zeer vlotte plaatsing



## DEURBLAD

- metalen deur
- totale dikte = 62,5mm
- plaatdikte = 1mm
- binnenzijde (volume massa) = rotswolplaat
- meerpuntssluiting MCM 701-RF : 10-puntsslot
- veiligheidsbeslag Sensa (incl. standaard cilinder)
- 2 dievenokken
- 3 stalen gelakte scharnieren
- spionoog
- automatische valdorpel (bodemdichting)
- afwerking in poederlak (standaard wit RAL 9010, andere kleuren mogelijk op bestelling)



AFMETINGEN (in mm)		
	min.	max.
hoogte	1590	2121
breedte	487	980
dikte	62,5	

## OMLIJSTING (KOZIJN)


- metalen omlijsting, plaatdikte = 1,5mm
- rotswol geplaatst in kozijn
- breedte stijlen = 70mm
- afwerking buitenzijde deur mogelijk in pleister, mdf, multiplex of massief hout.
- totale muurdikte min. 150mm (metalen deurkader is standaard 115 mm breedte)
- afwerking in poederlak (standaard RAL 9010, andere kleuren mogelijk op bestelling)

## OP VOORRAAD

Steeds voorradig in RAL 9010 (wit) voor dagopening (cm):  
90 x 205 / 100 x 205 / 90 x 215 / 100 x 215

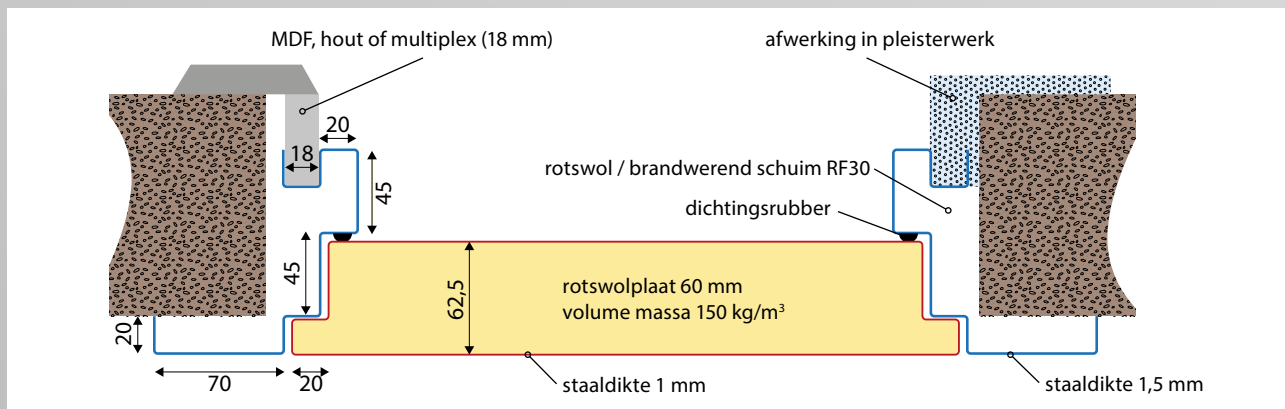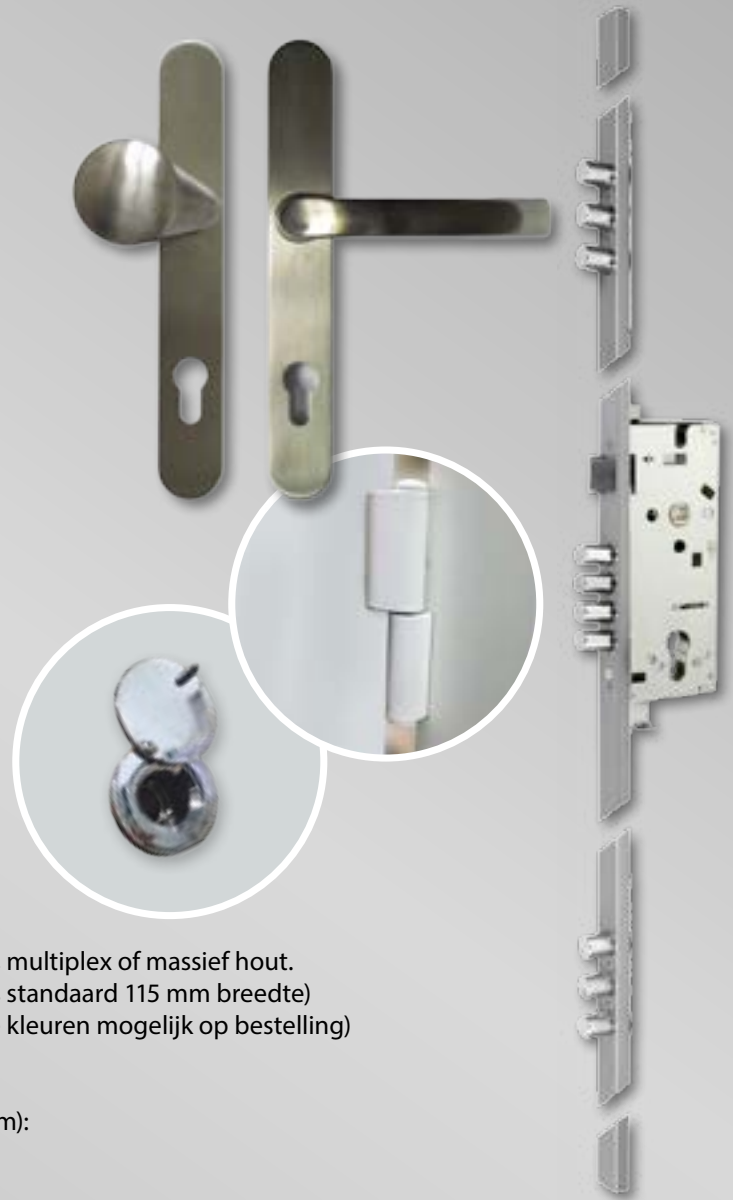

lay-out & realisatie: www.acton.be



BUtgb | UBAtc

atg 3045