

Densar®

SECURITY DOOR

EI, 30



ATG 3045



PORTE COUPE-FEU ET ANTI-EFFRACTION

- Bloc-porte avec huisserie métallique
- Serrure à 10 points
- Poignée de sécurité en inox
- Résistance à l'effraction RC3
- Isolation acoustique attestée RW 39dB
- Kaltefein automatique
- Laqué en poudre (couleur blanche standard RAL 9010)
- Huisserie et panneau de porte montés
- Placement très rapide



PANNEAU DE PORTE

- porte métallique
- épaisseur totale = 62.5 mm
- épaisseur tôle d'acier = 1 mm
- âme (densité) = panneau en laine de roche
- serrure multipoints MCM 701-RF : serrure à 10 points
- quincaillerie de sécurité Sensa (cylindre standard inclus)
- 2 taquets anti-vol
- 3 paumelles laquées en acier
- judas
- kaltefein automatique
- finition laque en poudre (couleur blanche standard RAL 9010, autres coloris disponibles sur commande)



MESURES (en mm)		
	min.	max.
hauteur	1590	2121
largeur	487	980
épaisseur	62,5	

HUISSERIE

- ébrasement métallique, épaisseur plaque d'acier = 1.5 mm
- laine de roche intégrée dans la huisserie
- largeur montants = 70 mm
- différentes possibilités de finition extérieure ébrasement : plafonnage, en mdf, en contreplaqué ou en bois
- épaisseur totale minimale de mur = 150 mm (épaisseur standard de l'ébrasement en métal de 115 mm)
- finition : laqué poudre (couleur standard RAL 9010, autres coloris sur demande)

EN STOCK

Toujours disponible en blanc (RAL 9010) pour ouverture de baie de (en cm) :
90 x 205 / 100 x 205 / 90 x 215 / 100 x 215

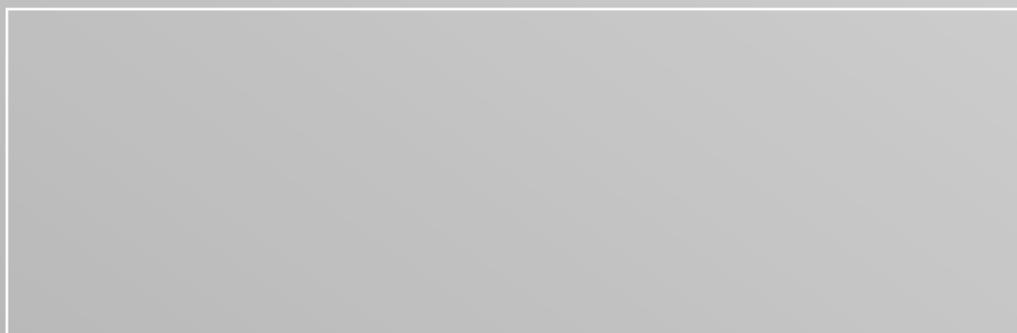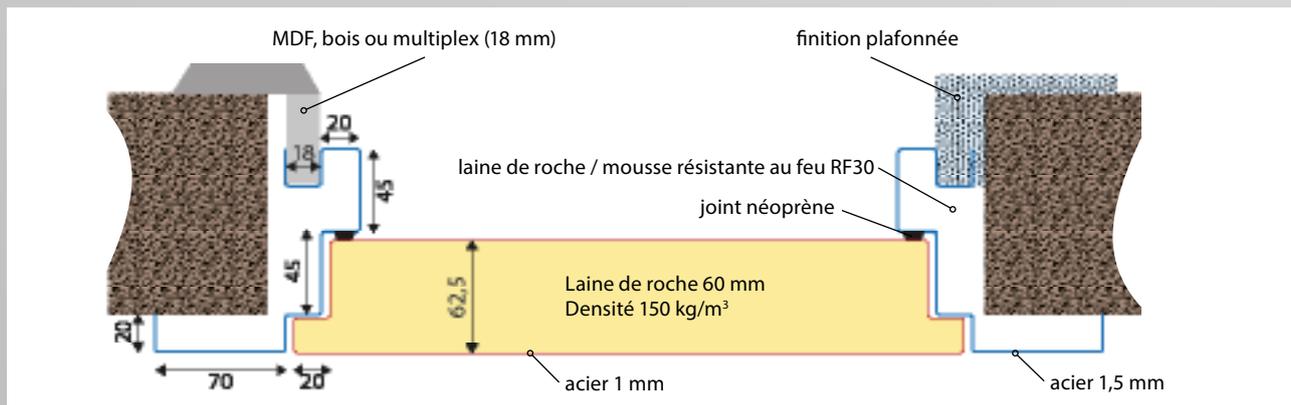

BUtgb | UBAtc

atg 3045